


Универсальный размыкатель

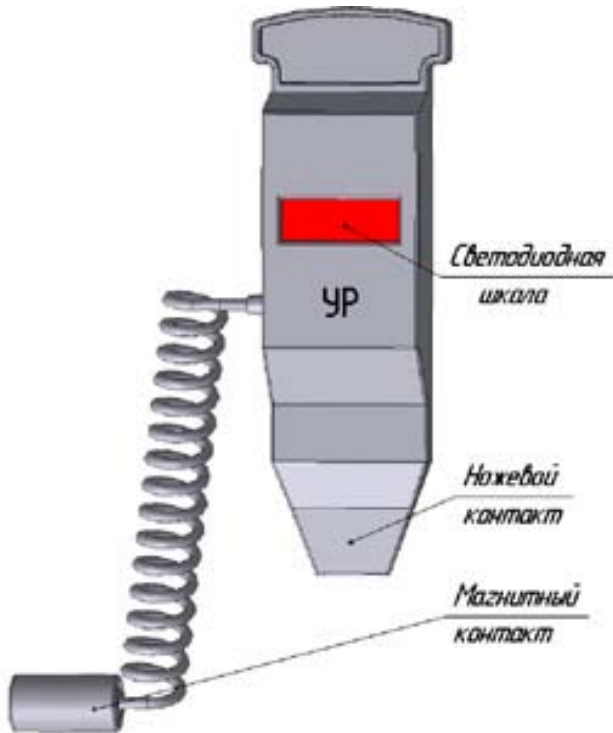

Универсальный размыкатель П-УР54, изготавливаемый в соответствии с согласованными с ОАО «РЖД» техническими условиями 4200-151-05776053-06ТУ, предназначен для проверки напряжения постоянного и переменного тока в цепях ЭПТ в составе поезда без разъединения соединительных тормозных рукавов, проверки напряжения в цепи ЭПТ хвостового вагона при полном опробовании и контрольной проверке тормозов в соответствии с требованиями действующей инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ — ВНИИЖТ/277.

Универсальный размыкатель принят приемочной комиссией для применения на предприятиях ОАО «РЖД».

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения, В	25-75
Род тока	Постоянный/Переменный
Частота переменного тока, Гц	400-700
Шаг шкалы, В	0,1
Рабочий диапазон температур, °С	- 50...+55
Габаритные размеры, мм	70x30x200
Масса, г	270